

# Rotaia FB29

## MOD. FB29.13 TERMINALE DI TESTA

In alluminio e collegato all'albero con 2 viti da 8 mm.

## MOD. FB29.12 GIUNTO

Le varie sezioni di rotaia vanno collegate con giunti che ne assicurino l'allineamento; ogni giunto è fornito con due viti.

## MOD. FB29.15 POSIZIONATORE DEGLI INSERTI

Necessario al montaggio sugli alberi già installati della rotaia con inserti (montaggio verticale).


## INSERTI

Disponibili esclusivamente su richiesta, per viti da 8 mm.

Per barche da 80 a 100 ft

La rotaia FB29 si utilizza sul sistema:

- **MOD. FB29.190**  
a pagina 169

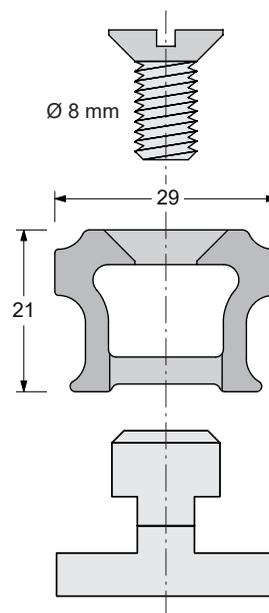

Sunreef 80



## ROTAIA

Estruso in alluminio ossidato a spessore e teflonato.

PESO – 0.72 kg/m

MODELLO	PASSO DI FORATURA mm	LUNGHEZZA m
↓ MONTAGGIO DIRETTO		
FB29.311	100	3
↓ MONTAGGIO SU INSERTI, ALBERO VERTICALE		
FB29.221	100	2
↓ MONTAGGIO SU INSERTI, ALBERO ORIZZONTALE		
FB29.321	100	3

Il montaggio diretto richiede la foratura e filettatura dell'albero, il montaggio su inserti no.

## MOD. FB29.11 CARICATORE

Permette un facile carico dei carrelli; include un "fermo" mobile su due posizioni: aperto e chiuso.  
FISSAGGIO – viti 2xØ8 mm  
L – 300 mm  
PESO – 0.24kg